

環境に優しい インラインコーティング用水性ニス

アクアパックワニス BL-12

■環境に優しい水性ニスです！

アクアパックワニスはアクリル樹脂エマルジョンを主成分とする環境にやさしい水性ニスです。印刷インキ工業会のNL規制を遵守していることは勿論のこと、PRTR法の指定物質も含まれておりません。VOC(揮発性有機化合物:Volatile Organic Compounds)も極めて低レベルです。

速乾性ですから高速印刷においてもノンスプレー棒積みができます。オペレーターへの負担が軽減する上に工場内の作業環境も改善されます。

■アクアパックワニス BLシリーズの特徴

アクアパックワニス BLシリーズはブリスターパックの接着剤として使用することが出来ます。平版印刷機によるインラインコーティングが可能です。希釈には水をご使用ください。(アルコールではニスが凝集しますので使用しないでください。)

■アクアパックワニス BL-12の性状

	アクアパックワニス BL-12
主成分	アクリル樹脂エマルジョン
外 観	乳白色の液体
固形分	39±2%
粘 度	35±5秒
pH	8.0±0.5

(粘 度: ザーンカップ #4/25℃)


非危険物

水溶性

【ブリスターパック条件】

	ヒートシール方式	インパルス方式
温 度	150℃以上	140℃以上
圧 力	7kg/cm ² 以上	5kg/cm ² 以上
時 間	3秒以上	1秒以上

【物性レーダーチャート】

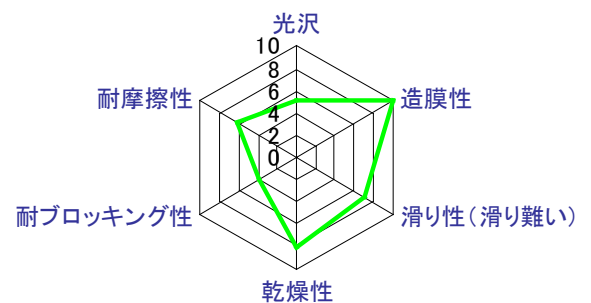

(注: 数値は外側ほど優れている)

- ・ブリスターパックの接着剤としてインラインコーティングが可能
- ・UVインキとの密着性が良好
- ・乾燥性が良好



▶ 他のニスと混ぜないでください。

- ▶ 加工条件は台紙の厚さやフィルムの種類によって異なります。
- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。