

UVニス

## UV コートニス OMT-DP2

『UV コートニス OMT-DP2』は、UVインキ上の艶出し加工のために開発したオンウェット及びオンドライ兼用のコーターユニット用紫外線硬化型グロスニスです。特に柔軟性が高く、製函時の折り曲げに対して割れにくくしたタイプです。

## ■ 特 徴

- ▶ 乾燥能力が高い。
- ▶ 耐折り割れ性が良好である。
- ▶ 光沢に優れた印刷物が得られる。
- ▶ 耐摩擦性・耐溶剤性などの諸耐性に優れる。

## ■ 一般性状

- ▶ 形 状 : 淡黄色半透明液体
- ▶ 粘 度 : 約 280mPa・s (ICI粘度計 25℃)
- ▶ : 約 35sec (ザーンカップ #4 25℃)
- ▶ 不揮発分 : 100%
- ▶ 消防法分類 : 危険物第4類第3石油類(危険等級Ⅲ)

## ■ 使用方法


- ▶ 下刷りインキは、UVインキを使用してください。
- ▶ インラインコーター、オフラインコーターおよびオンウェット、オンドライのいずれの方法もご使用できます。
- ▶ 粘度調整の際はニスタンクによる温度調整で行ってください。その際のニス粘度はザーンカップ #4で15~20sec(ニス温度:34~40℃)を目安としてください。
- ▶ 版材には樹脂凸版もしくはオフセット印刷用ブランケットが使用できます。

## ■ 使用上の注意

- ▶ 製品を直射日光に曝さないでください。また、冷暗所にて保存願います。(30℃以下)
- ▶ 製品を良く攪拌してからご使用ください。
- ▶ 印刷時の諸条件の違いにより“OMT-DP2”の諸物性に差異が生じます。また使用用途や条件の違いにより、印刷物に必要な諸物性が異なります。必ず本機印刷物で密着性、耐ブロッキング性、滑り性、耐罫割れ性、後加工性等の必要諸物性を事前にご確認の上ご使用ください。

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。

- ▶ 原反や下地インキの種類によって接着し難いものもありますので、ご確認の上作業を進めてください。
- ▶ 下記の様な条件の場合には、ブロッキングが発生しやすくなりますのでご注意ください。
  - ・両面コート紙に印刷を行う場合
  - ・PP貼り面との重ね場合
  - ・乾燥状態が不十分な場合
  - ・高温、多湿条件や高荷重条件で保存する場合
- ▶ 滑りは印刷物の状態によって変化し、条件により資料参考値や過去実績値から想定以上に変化することがあります。下記の様な条件の場合には、滑り難くなりますのでご注意ください。
  - ・塗工量が多い場合
  - ・高平滑原反への使用や高平滑仕上がりの場合
  - ・乾燥状態が不十分な場合
  - ・高温、多湿時の印刷および保存の場合
- ▶ 糊付けや箔押し等の後加工は条件によって可能です。ただし事前に予備試験を実施して、糊や箔の種類選択や加工条件等で問題のないことをご確認ください。
- ▶ 非吸収原反に印刷した印刷物が屋外もしくは水（結露を含む）のかかる環境に置かれた場合、接着力が低下して爪などによって簡単に剥がれることがありますので、ご確認願います。
- ▶ 人体に影響のないように考慮して設計いたしておりますが、皮膚・衣類にニスが付着したまま長時間放置いたしますと、人によってカブレを生じることがあります。作業時の保護具の着用、作業後の手洗い等ご配慮ください。

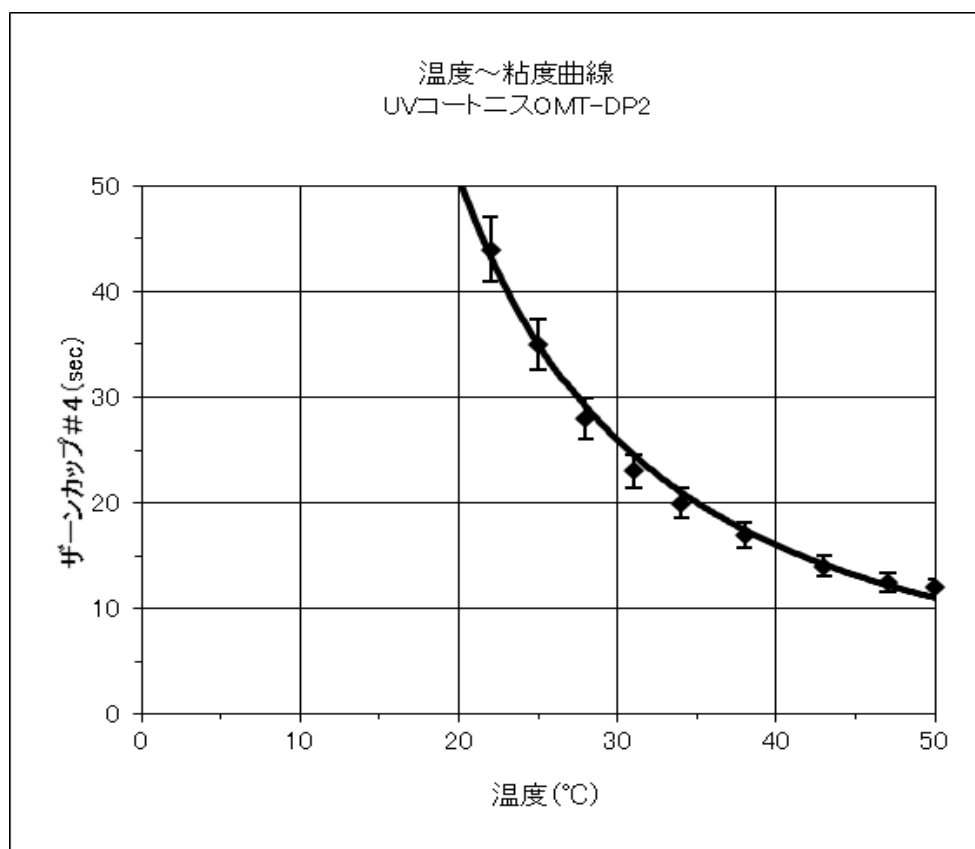

2022/02/09 No.W-2

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。