

乾燥促進剤

EXドライヤー


『EXドライヤー』は、枚葉オフセットインキの酸素発生型乾燥促進剤です。

■EXドライヤーの特徴

1. 印刷中に湿し水の水分と反応して酸素を発生し乾燥が早くなります。
2. インキに1～3%混入してください。それ以上入れても効果は上がりません。
3. 吸収性の良くない特殊紙、マット塗工紙、合成紙に効果的です。
4. 両面刷りで絵柄が向かい合う部分の酸欠による乾燥不良を防ぎます。
5. コバルト、マンガン系の金属ドライヤーを含んでおりません。
6. 湿し水のpHの影響を受けません。

■使用上の注意

1. 水なしインキ、軽オフ用のインキに添加しても乾燥促進効果は得られません。
2. 合成紙の両面印刷では、先刷り面にはEXドライヤーを添加しないでください。
裏ゴーストの原因となります。後刷り面の印刷にEXドライヤーを添加して下さい。
3. 多目に添加しますと、印刷機上での乾燥も促進されますので、インキ壺、ローラー上でのインキの乾きに注意して下さい。
4. EXドライヤーは植物油が含まれているため、長期間、高温で放置すると皮張りする事があります。
皮張りがあってもその皮を取り除けば性能に変化は有りません。

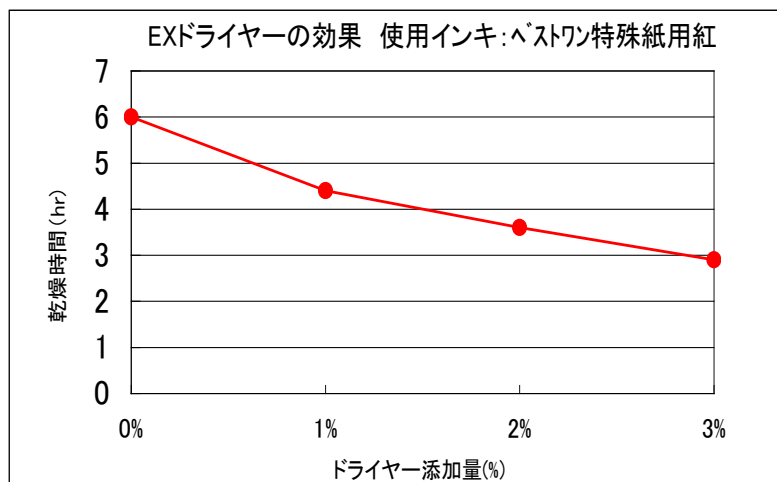

★NLマーク:印刷インキ工業連合会が制定した『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造された製品



- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います。