

環境に優しい インラインコーティング用水性ニス アクアパックワニス P-2G

■環境に優しい水性ニスです！

アクアパックワニス はアクリル樹脂エマルジョンを主成分とする環境にやさしい水性ニスです。印刷インキ工業会のNL規制を遵守していることは勿論のこと、PRTR法の指定物質も含まれておりません。VOC(揮発性有機化合物:Volatile Organic Compounds)も極めて低レベルです。

速乾性ですから高速印刷においてもノンスプレー棒積みができます。オペレーターへの負担が軽減する上に工場内の作業環境も改善されます。

■アクアパックワニス Pシリーズの特徴

アクアパックワニス Pシリーズはエンドレスプレス加工適性を備え鏡面光沢が得られます。食品、薬、アパレル等の一般紙器、カタログ表紙、書籍カバー等に使用することが出来ます。平版印刷機によるインラインコーティングが可能です。希釈には水をご使用ください。(アルコールではニスが凝集しますのでご注意願います。)なるべく厚盛してください。良好なグロスが得られます。

■アクアパックワニス P-2Gの性状

| | アクアパックワニス P-2G |
|-----|----------------|
| 主成分 | アクリル樹脂エマルジョン |
| 外観 | 乳白色の液体 |
| 固形分 | 43±2% |
| 粘度 | 30±3秒 |
| pH | 8.5±0.5 |


(粘度: ザーンカップ #4/25°C)

非危険物

指定可燃物(可燃性液体類)

水溶性

【物性レーダーチャート】

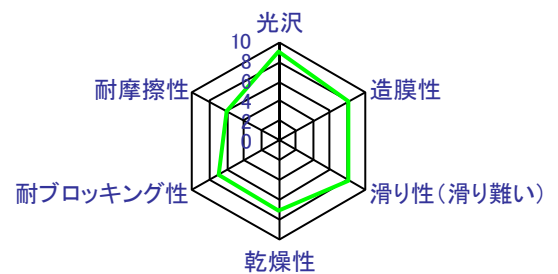

(注: 数値は外側ほど優れている)

- ・金インキの黒色を防止する
- ・難滑性が良好
- ・耐ブロッキング性が良好
- ・艶が良好
- ・兼用タイプとして使用可能



- ▶ 箔押し・糊付けは箔・糊を選択します。事前に確認の上ご使用ください。
- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。